

SL764+ SM OP

Bestelnr. 3117944

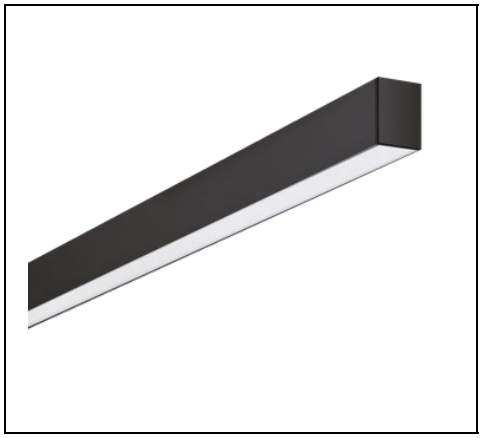

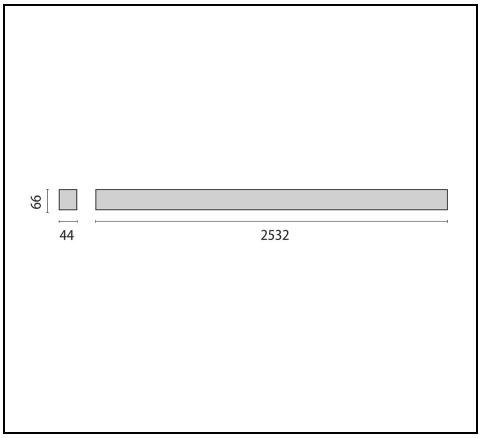

IP 40 | CLASS I | DALI | TOUCH

Omschrijving

Opbouwarmatuur voor binnen, bestaande uit:
- Behuizing van geëxtrudeerd geanodiseerd aluminium profiel(EV1), of met poedercoating, koppen van wit gelakt persgegoten aluminium
- Afscherming van opaal PMMA voor een optimale lichtverspreiding en een grote gelijkmatigheid
- Directe lichtverdeling
- Rechthoekig, eenvoudig ontwerp met verzonken eindkappen
- Perfecte afwerking door hoogwaardig uitgevoerde profielverbindingen
- Armatuur voorbereid voor doorvoerverbinding
- Armaturen kunnen snel en makkelijk worden gemonteerd
- Lichtelementen vervangbaar
- Kleurtolerantie volgens MacAdam ≤3 SDCM
- Veel andere armatuuruitvoeringen zelf samen te stellen via www.light-performer.com

Om een constante actualisering van haar producten te bevorderen, behoudt PERFORMANCE iN LIGHTING zich het recht voor om zonder voorafgaande kennisgeving, wijzigingen aan te brengen. Daarom is het altijd aan te raden om de laatste versie te lezen die op de website www.performanceinlighting.com is gepubliceerd. Geleverde lumenoutput en stroomverbruik, inclusief verliezen, zijn onderhevig aan een tolerantie van +/-7%. Tenzij anders vermeld, gelden de waarden bij een omgevingstemperatuur van 25°C. De garantievoorwaarden zijn beschikbaar op https://www.performanceinlighting.com/qr/company/led-warranty

For information:
PERFORMANCE iN LIGHTING S.p.A. Headquarters - Italy
Viale del Lavoro 9/11
37030 Colognola ai Colli Verona - Italy
Tel. +39 045 61 59 211

info.it@pil.lighting
www.performanceinlighting.com

Product gegevens

ETIM Groep:	EG000027	**ETIM Klasse:**	EC002892

Algemene informatie

Lamphouder:	LED	**Lichtbron:**	LED
Nominale lichtstroom [lm]:	7180	**Reële lichtstroom [lm]:**	6240
Armatuur wattage [W]:	44 W	**Specifieke lichtstroom [lm/W]:**	142
CRI:	80	**Kleurtemperatuur [K]:**	3000
Kleur / Afwerking:	BK-RAL9005 / Zwart RAL9005 / Structuur mat	**IP waarde:**	IP40
Impact resistance / impact energy:	IK05 0.7J xx3	**Beschermingsklasse:**	I
Optiek:	S/A - Symmetrische directe	**Stralings-hoek:**	2 x 48°/51°
Nettogewicht [kg]:	5.105	**Totale lengte [mm]:**	2532
Totale breedte [mm]:	44	**Totale hoogte [mm]:**	66

Mechanische eigenschappen

Vorm:	Rechthoekig	**Materiaal behuizing:**	Aluminium
Materiaal afscherming:	Opal plastic	**Gloeidraadtest [°C]:**	650 °C

Elektrische eigenschappen

Spanningstype:	AC/DC	**Ingangsspanning [V AC]:**	220/240
Ingangsfrequentie [Hz]:	220-240V 0/50/60Hz	**Arbeidsfactor / COS Φ:**	0.9
Aanloopstroom [A/µs]:	25 / 215	**C10 1.5 mm²:**	24
C16 2.5 mm²:	40	**B10 1.5 mm²:**	15
B16 2.5 mm²:	24		

Installatie

Plaats van toepassing:	Indoor	**Min. Omgevingstemperatuur [°C]:**	10
Max. Omgevingstemperatuur [°C]:	40		

Verlichtings functies


MacAdam:	3	**Lumenbehoud:**	L80B10@50000h
Distributie licht emissie:	Direct	**DFF - Neerwaartse licht uittreeding [%]:**	100
UFF - Opwaartse licht uittreeding [%]:	0		

Om een constante actualisering van haar producten te bevorderen, behoudt PERFORMANCE iN LIGHTING zich het recht voor om zonder voorafgaande kennisgeving, wijzigingen aan te brengen. Daarom is het altijd aan te raden om de laatste versie te lezen die op de website www.performanceinlighting.com is gepubliceerd. Geleverde lumenoutput en stroomverbruik, inclusief verliezen, zijn onderhevig aan een tolerantie van +/-7%. Tenzij anders vermeld, gelden de waarden bij een omgevingstemperatuur van 25°C. De garantievoorwaarden zijn beschikbaar op https://www.performanceinlighting.com/qr/company/led-warranty

For information:
PERFORMANCE iN LIGHTING S.p.A. Headquarters - Italy
Viale del Lavoro 9/11
37030 Colognola ai Colli Verona - Italy
Tel. +39 045 61 59 211

info.it@pil.lighting
www.performanceinlighting.com

Fotometrische gegevens

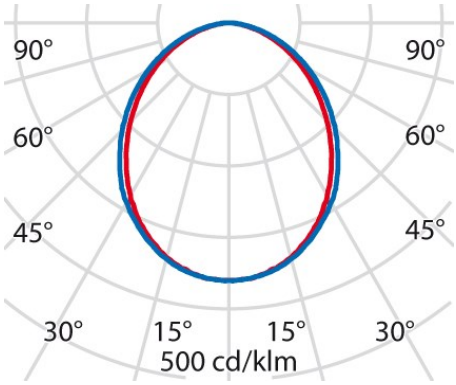

Om een constante actualisering van haar producten te bevorderen, behoudt PERFORMANCE iN LIGHTING zich het recht voor om zonder voorafgaande kennisgeving, wijzigingen aan te brengen. Daarom is het altijd aan te raden om de laatste versie te lezen die op de website www.performanceinlighting.com is gepubliceerd. Geleverde lumenoutput en stroomverbruik, inclusief verliezen, zijn onderhevig aan een tolerantie van +/-7%. Tenzij anders vermeld, gelden de waarden bij een omgevingstemperatuur van 25°C. De garantievoorwaarden zijn beschikbaar op https://www.performanceinlighting.com/qr/company/led-warranty

For information:
PERFORMANCE iN LIGHTING S.p.A. Headquarters - Italy
Viale del Lavoro 9/11
37030 Colognola ai Colli Verona - Italy
Tel. +39 045 61 59 211

info.it@pil.lighting
www.performanceinlighting.com