B.E.G. LUXOMAT® net

DATABLAD

DALI-SYS - Controle-apparaten

LC-plus-DALI-SYS 280



wit mat, overeenkomstig
RAL9010 , Code 93308

Productinformatie

- DALI Multi-sensor met een groot detectiebereik voor wand- of buitenhoekmontage
- Voeding via de DALI-bus
- Naadloze integratie in het modulaire B.E.G. LUXOMAT®net DALI-SYS
- Detectiezone kan uitgebreid worden door de Master-Slave modus
- Halfautomatisch-, volautomatisch- of schemerschakelaar modus
- Daglichtafhankelijke regeling of geschakelde uitgang
- Guided Light PLUS, Soft Start PLUS, Oriëntatie verlichting PLUS
- DIP- en HEX switches voor snelle in-bedrijfsname met basisfuncties
- Fabrieksinstellingen voor eenvoudige in-bedrijfsname
- De volledige functionaliteit kan alleen worden geactiveerd met andere producten van B.E.G. LUXOMAT®net DALI-SYS


Technische gegevens

Spanning:	via de DALI Bus, max. 22,5 V DC
Afmetingen:	110 x 68 x 78 mm
Parametrering:	B.E.G. PC Tools, B.E.G. DALI-SYS router
Nominale stroom:	7 mA
Detectiebereik:	horizontaal 280° (Plafondmontage)
Reikwijdte:	max. 16 m dwars

	max. 9 m frontaal
Detectiezone voor dwars langs de melder lopen:	620 m² / 2,5 m Montagehoogte
Montagehoogte min./max./aanbevolen:	2 m / 3 m / 2,5 m
Beschermingsgraad/-klasse:	IP54 / Klasse II
Omgevingstemperatuur:	-25 °C tot +50 °C
Behuizing:	polycarbonaat, UV-bestendig
Nalooptijd:	1 s – 120 min
Oriëntatieverlichting:	5 – 100 % / 1 s – 120 min
Ingestelde helderheidswaarde:	10 – 2500 Lux

Bestelgegevens


Omschrijving	Kleur	Code	EAN-Code
LC-plus-DALI-SYS 280	wit mat, overeenkomstig RAL9010	93308	4007529933082

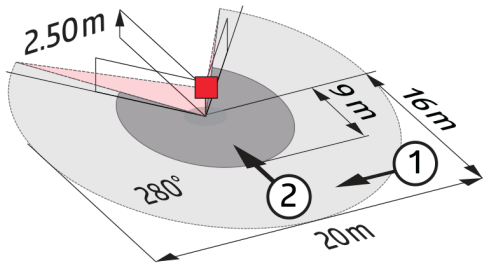

Detectie bereik

1: Dwars langs de melder lopen

2: Frontaal naar de melder lopen

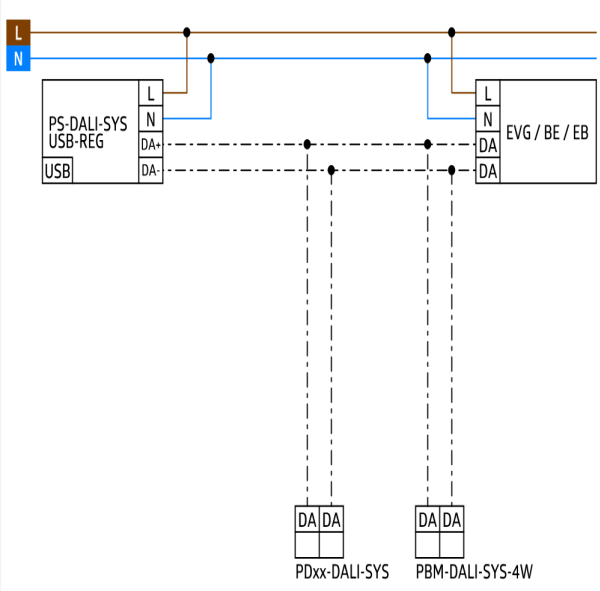

Schakelschema

© 2022 B.E.G. Brück Electronic GmbH