
ELIA AL S2 18W 36°

Bestelnr. GWF1411GG940



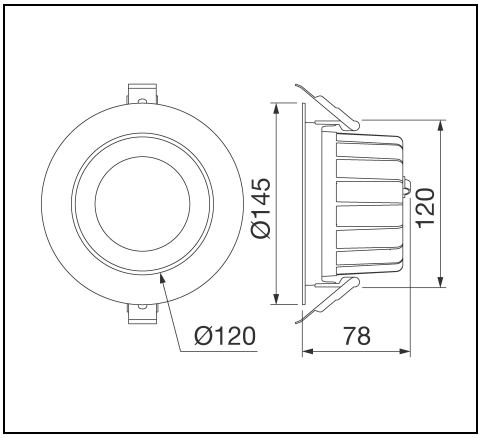

IP 40 | IP 40 IP 54 | CLASS II | CRI 90 | DALI | CE | UKCA

Omschrijving

Inbouwarmatuur voor accentverlichting in commerciële gebieden en kantoren
- Het is een modulaire inbouwarmatuur met ronde optiek, uitgerust met een passief warmteafvoersysteem, in gegoten aluminium
- Bestaande uit een wit gepoedercoat aluminium frame en 2 verschillende optieken (36° and 60°) met een gegarandeerde UGR van minder dan 19
- Installatie is snel en eenvoudig dankzij het geringe gewicht van het armatuur, de bajonet-sluiting en de eenvoudige connector-aansluiting en inclusief externe driver
- Externe noodunit met 3 uur autonomie beschikbaar (afzonderlijk te bestellen)
- De hieronder vermelde artikelnummers met een MOQ vereisen een minimale bestelhoeveelheid. Neem contact op met onze verkoopmedewerkers voor informatie over beschikbaarheid, levertijden en volumevereisten

Om een constante actualisering van haar producten te bevorderen, behoudt PERFORMANCE iN LIGHTING zich het recht voor om zonder voorafgaande kennisgeving, wijzigingen aan te brengen. Daarom is het altijd aan te raden om de laatste versie te lezen die op de website www.performanceinlighting.com is gepubliceerd. Geleverde lumenoutput en stroomverbruik, inclusief verliezen, zijn onderhevig aan een tolerantie van +/-7%. Tenzij anders vermeld, gelden de waarden bij een omgevingstemperatuur van 25°C. De garantievoorwaarden zijn beschikbaar op https://www.performanceinlighting.com/qr/company/led-warranty

For information:
PERFORMANCE iN LIGHTING S.p.A. Headquarters - Italy
Viale del Lavoro 9/11
37030 Colognola ai Colli Verona - Italy
Tel. +39 045 61 59 211

info.it@pil.lighting
www.performanceinlighting.com

Product gegevens

ETIM Groep:	EG000027	**ETIM Klasse:**	EC001744

Algemene informatie

Lamphouder:	LED	**Lichtbron:**	LED
Reële lichtstroom [lm]:	1800	**Armatuur wattage [W]:**	18 W
Specifieke lichtstroom [lm/W]:	100	**CRI:**	90
Kleurtemperatuur [K]:	4000	**Kleur / Afwerking:**	WH-RAL9016 / Wit RAL9016
IP waarde:	IP40	**IP waarde van onder/van boven:**	IP40/IP54
Impact resistance / impact energy:	IK06 1J xx3	**Beschermingsklasse:**	II
Optiek:	SYMM - Symmetrische	**Stralings-hoek:**	36°
Nettogewicht [kg]:	0.59	**Totale diameter [mm]:**	145
Totale hoogte [mm]:	78		

Mechanische eigenschappen

Materiaal behuizing:	Aluminium	**Materiaal afscherming:**	Kunststof
Gloeidraadtest [°C]:	850 °C		

Elektrische eigenschappen

Spanningstype:	AC	**Ingangsspanning [V AC]:**	220/240
Ingangsfrequentie [Hz]:	50/60		

Installatie

Plaats van toepassing:	Indoor	**Montage type:**	Downlights en spots
Min. Omgevingstemperatuur [°C]:	-20	**Max. Omgevingstemperatuur [°C]:**	45

Verlichtings functies


MacAdam:	3	**Lumenbehoud:**	L80B50@50000h
Distributie licht emissie:	Direct	**UGR max.:**	19.0

Om een constante actualisering van haar producten te bevorderen, behoudt PERFORMANCE iN LIGHTING zich het recht voor om zonder voorafgaande kennisgeving, wijzigingen aan te brengen. Daarom is het altijd aan te raden om de laatste versie te lezen die op de website www.performanceinlighting.com is gepubliceerd. Geleverde lumenoutput en stroomverbruik, inclusief verliezen, zijn onderhevig aan een tolerantie van +/-7%. Tenzij anders vermeld, gelden de waarden bij een omgevingstemperatuur van 25°C. De garantievoorwaarden zijn beschikbaar op https://www.performanceinlighting.com/qr/company/led-warranty

For information:
PERFORMANCE iN LIGHTING S.p.A. Headquarters - Italy
Viale del Lavoro 9/11
37030 Colognola ai Colli Verona - Italy
Tel. +39 045 61 59 211

info.it@pil.lighting
www.performanceinlighting.com

Fotometrische gegevens

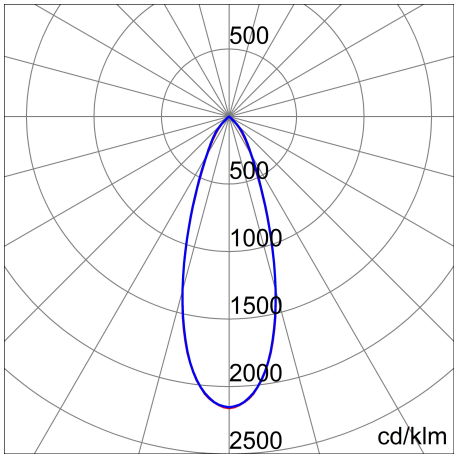

Optionele accessoires

ELIA AL



GWS2992

Noodverlichting kit 3u

Om een constante actualisering van haar producten te bevorderen, behoudt PERFORMANCE iN LIGHTING zich het recht voor om zonder voorafgaande kennisgeving, wijzigingen aan te brengen. Daarom is het altijd aan te raden om de laatste versie te lezen die op de website www.performanceinlighting.com is gepubliceerd. Geleverde lumenoutput en stroomverbruik, inclusief verliezen, zijn onderhevig aan een tolerantie van +/-7%. Tenzij anders vermeld, gelden de waarden bij een omgevingstemperatuur van 25°C. De garantievoorwaarden zijn beschikbaar op https://www.performanceinlighting.com/qr/company/led-warranty

For information:
PERFORMANCE iN LIGHTING S.p.A. Headquarters - Italy
Viale del Lavoro 9/11
37030 Colognola ai Colli Verona - Italy
Tel. +39 045 61 59 211

info.it@pil.lighting
www.performanceinlighting.com