ELIA CL M2 25W

Bestelnr. GWF1310MA840



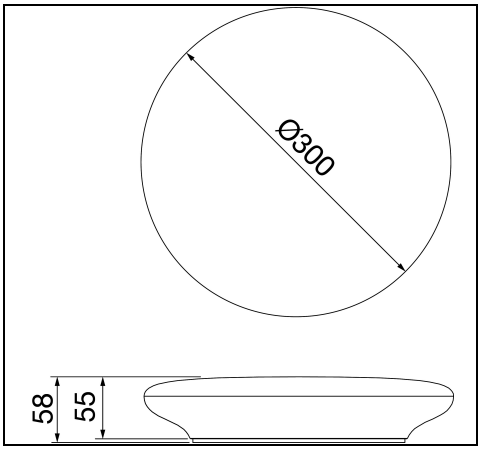

IP 20 | IP 20 IP 54 | CLASS II | CE | UKCA

Omschrijving

Armatuur van wit polycarbonaat ontworpen voor wand - en plafondopbouw, ideaal voor trappenhuizen, badkamers/toiletten en servicegebieden. Eenvoudig en snel te installeren

- Ontworpen in twee verschillende afmetingen en vermogens, voorzien van een polycarbonaat opalen afscheming, een kleurtemperatuur van 4000K en een CRI ≥80
- Ook beschikbaar met sensor, met bewegingsdetectie tot 8m, een radius tot 120° en een duur van 30 seconden, en in een versie met nood (3h)
- Geschikt voor omgevingstemperaturen van -20°C to + 45°C, IP54 en IK08
- Lichtgewicht ELIA CL is eenvoudig te installeren dankzij de stalen beugel aan de achterzijde van het armatuur, de snelconnector en de bajonetsluiting
- De hieronder vermelde artikelnummers met een MOQ vereisen een minimale bestelhoeveelheid. Neem contact op met onze verkoopmedewerkers voor informatie over beschikbaarheid, levertijden en volumevereisten

Om een constante actualisering van haar producten te bevorderen, behoudt PERFORMANCE iN LIGHTING zich het recht voor om zonder voorafgaande kennisgeving, wijzigingen aan te brengen. Daarom is het altijd aan te raden om de laatste versie te lezen die op de website www.performanceinlighting.com is gepubliceerd. Geleverde lumenoutput en stroomverbruik, inclusief verliezen, zijn onderhevig aan een tolerantie van +/-7%. Tenzij anders vermeld, gelden de waarden bij een omgevingstemperatuur van 25°C. De garantievoorwaarden zijn beschikbaar op https://www.performanceinlighting.com/qr/company/led-warranty

For information:
PERFORMANCE iN LIGHTING S.p.A. Headquarters - Italy
Viale del Lavoro 9/11
37030 Colognola ai Colli Verona - Italy
Tel. +39 045 61 59 211

info.it@pil.lighting
www.performanceinlighting.com

Product gegevens

ETIM Groep:	EG000027	**ETIM Klasse:**	EC002892

Algemene informatie

Lamphouder:	LED	**Lichtbron:**	LED
Reële lichtstroom [lm]:	2600	**Armatuur wattage [W]:**	25 W
Specifieke lichtstroom [lm/W]:	104	**CRI:**	80
Kleurtemperatuur [K]:	4000	**Kleur / Afwerking:**	WH-RAL9016 / Wit RAL9016
IP waarde:	IP20	**IP waarde van onder/van boven:**	IP20/IP54
Impact resistance / impact energy:	IK08 5J xx5	**Beschermingsklasse:**	II
Optiek:	OPAL - Opaal	**Nettogewicht [kg]:**	1.026
Totale diameter [mm]:	300	**Totale hoogte [mm]:**	58

Mechanische eigenschappen

Materiaal behuizing:	Kunststof	**Materiaal afscherming:**	Kunststof
Gloeidraadtest [°C]:	750 °C		

Elektrische eigenschappen

Spanningstype:	AC	**Ingangsspanning [V AC]:**	220/240
Ingangsfrequentie [Hz]:	50/60		

Installatie

Plaats van toepassing:	Indoor	**Montage type:**	Wand en plafond opbouw
Min. Omgevingstemperatuur [°C]:	-20	**Max. Omgevingstemperatuur [°C]:**	45

Verlichtings functies

MacAdam:	3	**Lumenbehoud:**	L80B50@50000h
Distributie licht emissie:	Direct		

Om een constante actualisering van haar producten te bevorderen, behoudt PERFORMANCE iN LIGHTING zich het recht voor om zonder voorafgaande kennisgeving, wijzigingen aan te brengen. Daarom is het altijd aan te raden om de laatste versie te lezen die op de website www.performanceinlighting.com is gepubliceerd. Geleverde lumenoutput en stroomverbruik, inclusief verliezen, zijn onderhevig aan een tolerantie van +/-7%. Tenzij anders vermeld, gelden de waarden bij een omgevingstemperatuur van 25°C. De garantievoorwaarden zijn beschikbaar op https://www.performanceinlighting.com/qr/company/led-warranty

For information:
PERFORMANCE iN LIGHTING S.p.A. Headquarters - Italy
Viale del Lavoro 9/11
37030 Colognola ai Colli Verona - Italy
Tel. +39 045 61 59 211

info.it@pil.lighting
www.performanceinlighting.com

Fotometrische gegevens

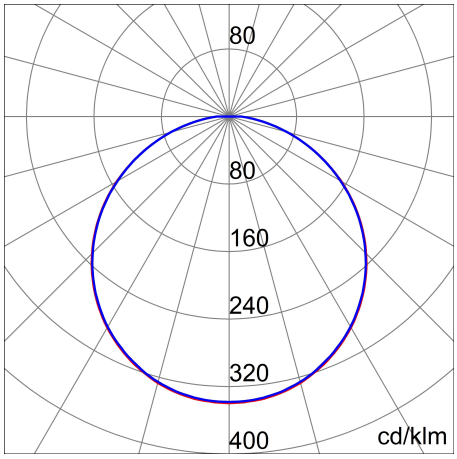

Om een constante actualisering van haar producten te bevorderen, behoudt PERFORMANCE iN LIGHTING zich het recht voor om zonder voorafgaande kennisgeving, wijzigingen aan te brengen. Daarom is het altijd aan te raden om de laatste versie te lezen die op de website www.performanceinlighting.com is gepubliceerd. Geleverde lumenoutput en stroomverbruik, inclusief verliezen, zijn onderhevig aan een tolerantie van +/-7%. Tenzij anders vermeld, gelden de waarden bij een omgevingstemperatuur van 25°C. De garantievoorwaarden zijn beschikbaar op https://www.performanceinlighting.com/qr/company/led-warranty

For information:
PERFORMANCE iN LIGHTING S.p.A. Headquarters - Italy
Viale del Lavoro 9/11
37030 Colognola ai Colli Verona - Italy
Tel. +39 045 61 59 211

info.it@pil.lighting
www.performanceinlighting.com