
PRODUCTINFORMATIEBLAD
Decor Spot Neptune CLICK-SELECT White 4 Spot

DECOR SPOT NEPTUNE WHITE | Plafondmontage armaturen met verstelbare spots met selecteerbare lichtbronnen via wandschakelaar

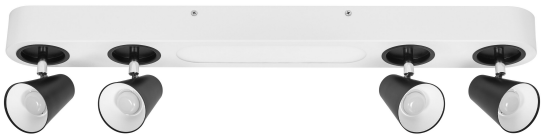

Toepassingsgebieden

- Binnentoepassingen
- Gangen, entrees, trappenhuizen, woonkamers, kelders
- Keukens, werkruimten
- Plafond- en wandopbouwmontage

Productvoordelen

- Hoogwaardige behuizing met mat wit of mat zwart oppervlak
- Eenvoudige montage

Productkenmerken

- De armatuurfamilie bestaat uit vier versies met maximaal vier spotkoppen
- Aan/uit schakelaar op 1-lampsuitvoering voor eenvoudige bediening
- 3-standenschakelaar (klik op selecteren) om de voet- en lampgedeelte afzonderlijk in te schakelen
- Zwenkbare lampkoppen

© 2024, LEDVANCE GmbH. All rights reserved.

TECHNISCHE GEGEVENS

ELEKTRISCHE GEGEVENS

Nominale vermogen	27,00 W
Nominale spanning	220…240 V
Netfrequentie	50…60 Hz
Nominale stroom	120,000 mA
Inschakelstroom	0,52 A
Inschakelstroomtijd T_{h50}	252 µs
Max. armaturen op stroomonderbreke B16 A	102
Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar C16	102
Arbeidsfactor λ	> 0,90
Totale harmonische vervorming	< 70 %
Veiligheidsklasse	II
Bedrijfsmodus	Mains voltage


Fotometrische gegevens

Lichtstroom	1335 lm
Totale lichtstroom van ingesloten lichtbronnen	500 lm
Lichtstroom efficiëntie	49 lm/W
Kleurtemperatuur	3000 K
Lichtkleur	Warm White
Kleurweergave-index Ra	80
Standaardafwijking van kleurproeven	6 sdcm
Flikkerwaarde Pst LM	<10 %
Stroboscoopeffect waarde SVM	≤0.4
Fotobiologische veiligheidsgroep EN62778	RG1
Stralingshoek	101.00 °

AFMETINGEN & GEWICHT

Lengte	708,00 mm
Breedte	90,00 mm
Hoogte	140,00 mm
Product gewicht	1820,00 g

© 2024, LEDVANCE GmbH. All rights reserved.



DECOR SP NEPTUNE 700MM 27W SEL

MATERIALEN & KLEUREN

Kleur van het product	Wit
Kleur behuizing	Wit
Body materiaal	Steel
Materiaal afdekking	Polycarbonate (PC)
Glow Wire Test volgens IEC 60695-2-12	650 °C
Kwikgehalte	0.0 mg

TOEPASSING & MONTAGE

Omgevingstemperatuur bereik	-20…+40 °C
Opslagtemperatuur	-20…+40 °C
Type aansluiting	Terminal, 2-polig (L, N)
Type bescherming	IP20
Beschermklasse IK (Schok bestendi [PIM]	IK03
Dimbaar	Nee
Montagetype	Surface
Instelbaar	Ja
Vervangbare LED module	Niet vervangbaar
Met lichtbron	Ja

Levensduur

Levensduur L70/B50 @ 25 °C	30000 h [1)]
Aantal schakelcycli	15000

1) t[h]: L70 / B50 @ 25 °C (Ta), t[h]: L80 / B10 @ 25 °C (Ta), t[h]: L90 / B10 @ 25 °C (Ta)

CERTIFICATEN & NORMEN

Normen	CE / UKCA
Gelimiteerde oppervlaktetemperatuur	Nee

AANVULLENDE PRODUCTGEGEVENS

© 2024, LEDVANCE GmbH. All rights reserved.

Product opmerking	Beschikbaar vanaf februari 2024

Technische uitrusting

– Complete montage- en verbindingsaccessoires inbegrepen

DOWNLOADS

	Documenten en certificaten	Document name
PDF	User instruction	Decor spot Neptune
PDF	Packaging insert	Decor Spot lights
PDF	Declarations Of Conformity CE	CE Declaration Decor Spot Pluto

LOGISTIEKE GEGEVENS

Productcode	Verpakkingseenheid (stuks per verpakking)	Afmetingen (lengte x breedte x hoogte)	Brutogewicht	Volume
4058075828360	Vouwdoos 1	132 mm x 172 mm x 773 mm	2085.00 g	17.55 dm^3
4058075828377	Verzenddoos 4	544 mm x 186 mm x 798 mm	9401.00 g	80.74 dm^3

De genoemde productcodes beschrijven de kleinste hoeveelheid die besteld kan worden. Eén verzendeenheid kan bestaan uit één of meer afzonderlijke producten. Bij het plaatsen van een order enkele of veelvouden van de verpakkingseenheid invoeren.

DISCLAIMER

Onder voorbehoud van verandering zonder kennisgeving. Fouten en drukfouten voorbehouden. Zorg ervoor dat u de meest recente versie gebruikt.

© 2024, LEDVANCE GmbH. All rights reserved.