
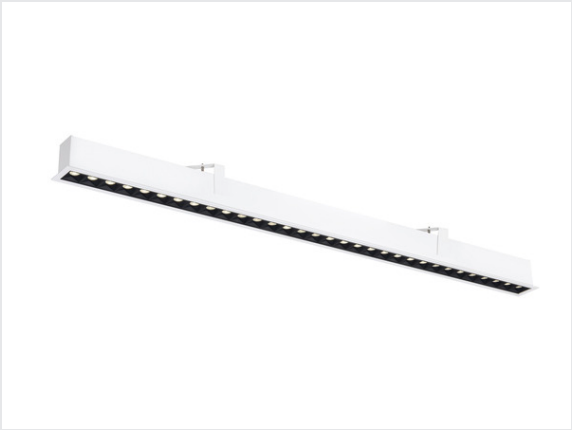


GLENOS® PRO

plafondinbouwarmatuur, 1,2m, DALI, UGR19, 4000K, 75°, IP20, wit / zwart

GLENOS® PRO is de nieuwe serie lineaire armaturen van SLV voor geavanceerde kantoor- en projectverlichting. Of het nu gaat om pendel-, plafondopbouw- of inbouwvarianten: alle armaturen zijn dankzij de microreflector bijzonder niet-verblindend (UGR<16/19) en bieden met maximaal 134 lm/W een hoge efficiëntie bij CRI>90. De armaturen kunnen naadloos en zonder lichtlekkage worden gekoppeld, zijn halogeenvrij en garanderen een gelijkmatige verlichting met een hoog zichtcomfort.



TECHNISCHE SPECIFICATIES

Art.nr.	1010523
IP-code	IP20
Slagvastheidsklasse	IK 02
Slagvastheid	0.2 Joule
Montage	Inbouw
Montagebeschrijving	Plafond
Dimbaar	Ja
Dimtechniek	DALI,Aanraking
Aantal bij doorlussen	30
Primaire nominale spanning	220-240V ~0/50/60 Hz
Secundaire stroom / spanning	750 mA
Veiligheidsklasse	I
Wattage	30 W
maximale omgevingstemperatuur	45 °C
Aantal armaturen bij LS B16A	29
Aantal armaturen bij LS C16A	48
Niveau van inschakelstroom	15.875 A
Duur van inschakelstroom	240 µs
Lumen	3900 lm
Lichtkleurtemperatuur	4000 Kelvin
Stralingshoek	75 °
Kleur	wit/zwart

Lichtbron

CRI	90
UGR ≤	19
Levensduur	100000 h
Risk Group	1
Lengte	131 cm
Breedte	7.3 cm
Hoogte	7.8 cm
Nettogewicht	4.2 kg
Brutogewicht	6.6 kg
Inbouwlengte	129.5 cm
Inbouwbreedte	5.8 cm
Inbouwdiepte	11 cm
BIG WHITE pagina	91