PRODUCTINFORMATIEBLAD
Endura Classic GU10 IP65 Ive Wall Dark Gray

Endura Classic IP65 GU10 | Wandarmaturen met donkergrijze aluminium behuizing, IP65, glazen diffuser en GU10 lampvoet

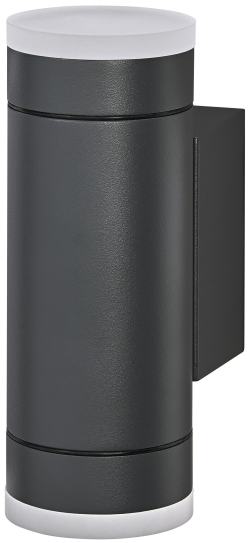

Toepassingsgebieden

- Gevels van gebouwen
- Ingangsverlichting
- Patio's, balkons
- Padverlichting
- Opritten

Productvoordelen

- Hoge flexibiliteit in de keuze van de lichtbron dankzij GU10 lampvoet
- Eenvoudige en snelle installatie

Productkenmerken

- Opties met PIR-bewegingsmelder en daglichtsensor beschikbaar
- Indirecte verlichting
- Behuizing van aluminium gietwerk
- Diffusor van glas of PMMA
- Kleur antraciet behuizing

© 2025, LEDVANCE GmbH. Alle rechten voorbehouden.

TECHNISCHE GEGEVENS

ELEKTRISCHE GEGEVENS

Nominale spanning	220…240 V
Netfrequentie	50…60 Hz
Veiligheidsklasse	I
Bedrijfsmodus	Mains voltage

AFMETINGEN & GEWICHT

Lengte	65,00 mm
Breedte	100,00 mm
Hoogte	176,00 mm
Product gewicht	610,00 g



ENDURA CLASSIC IVE W GU10
IP65

MATERIALEN & KLEUREN

Kleur van het product	Donkergrijs
Kleur behuizing	Donkergrijs
Body materiaal	Aluminum
Materiaal afdekking	Polymethylmethacrylate (PMMA)
Glow Wire Test volgens IEC 60695-2-12	650 °C

TOEPASSING & MONTAGE

Omgevingstemperatuur bereik	-20…+40 °C
Type aansluiting	Terminal, 3-polig (L, N, PE)
Type bescherming	IP65
Beschermklasse IK (Schok bestendi [PIM]	IK06
Dimbaar	Nee
Montagetype	Surface
Montagelocatie	Muur
Toepassingsomgeving	Buiten
Met lichtbron	Nee
Omschrijving van de fitting	GU10

© 2025, LEDVANCE GmbH. Alle rechten voorbehouden.

CERTIFICATEN & NORMEN

Normen	CE / UKCA
Gelimiteerde oppervlaktetemperatuur	Nee

AANVULLENDE PRODUCTGEGEVENS

Product opmerking	Maximaal lampvermogen: 2 x 7W LED
Aantal inbegrepen lichtbronnen	2

Technische uitrusting

- Complete montage- en verbindingsaccessoires inbegrepen
- Exclusief lichtbronnen

Veiligheidsadvies

- Alle elektrische aansluitingen moeten door een installateur worden gemaakt.
- Let op, risico op elektrische schokken.
- Product in beschermingsklasse I. Alle elektrisch geleidende, metalen behuizingsdelen die tijdens bedrijf of tijdens onderhoud bij een storing spanning kunnen opnemen, moeten continu met de beschermende aardleiding zijn verbonden.

DOWNLOADS

	Documenten en certificaten	Naam document
PDF	Gebruiksaanwijzing / veiligheidsinstructies	Endura Itys and Ive
PDF	Juridische informatie	Legal insert I-Outdoor
PDF	Conformiteitsverklaringen	Endura Classic IP65
PDF	Conformiteitsverklaringen UKCA	Endura Classic IP65

LOGISTIEKE GEGEVENS

Productcode	Verpakkingseenheid (stuks per verpakking)	Afmetingen (lengte x breedte x hoogte)	Brutogewicht	Volume
4099854183065	Vouwdoos 1	78 mm x 115 mm x 188 mm	662.00 g	1.69 dm^3
4099854183072	Verzenddoos 4	250 mm x 180 mm x 220 mm	2887.00 g	9.90 dm^3

De genoemde productcodes beschrijven de kleinste hoeveelheid die besteld kan worden. Eén verzendeenheid kan bestaan uit één of meer afzonderlijke producten. Bij het plaatsen van een order enkele of veelvouden van de verpakkingseenheid invoeren.

DISCLAIMER

© 2025, LEDVANCE GmbH. Alle rechten voorbehouden.

Onder voorbehoud van verandering zonder kennisgeving. Fouten en drukfouten voorbehouden. Zorg ervoor dat u de meest recente versie gebruikt.

© 2025, LEDVANCE GmbH. Alle rechten voorbehouden.