
WIN PRO 40 A/W

Bestelnr. 3118169





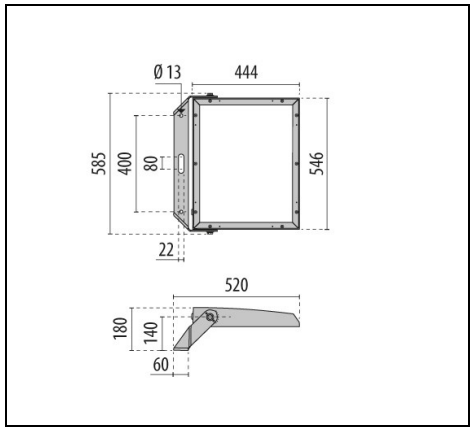

IP 66 | CLASS I | ≤-40°C | ULR<1 | CIEn°3>95 | CE | EAC | UKCA

Omschrijving

Krachtige schijnwerper voor binnen- en buiten, bestaande uit:
- Behuizing van spuitgietaluminium gelakt met polyester poederlak na chemische conversiebehandeling van het oppervlak ISO 9227/12944 - ISO 9223 (C5)
- Afscherming van extra helder vlak gehard veiligheidsglas
- Optische groep bestaande uit lenzen van technopolymeer met zeer hoge licht-doorgave
- Pakking van slijtvast siliconen, met zeer hoge elastische terugveer-capaciteit
- Glas scharniert op de behuizing door middel van polyester poedercoating gegoten aluminium ISO 9227/12944 - ISO 9223 (C5) beugels
- Scheurbestendige kabelklem M20x1,5 voor kabels Ø10–Ø14 mm
- Geleverd met 0,5 m voorgemonteerde H07RN-F 3G2,5 mm2-kabel
- Schroeven van roestvrij staal
- Wandbeugel van staal gelakt met polyester poeder na voorafgaande kataforese
- Het vermogen van de WIN PRO 40 is inclusief het vermogen van de driver
- Compleet met goniometer met schaalverdeling voor de afstelling van de richting
- Te openen en te onderhouden armatuur (Toekomstbestendig)
- Gebruik voor het voeden van WIN PRO 40 alleen de als toebehoren verkrijgbare drivers
- Dimbare RPA, DALI en DMX-RDM voedingsgroepen, IP66 verkrijgbaar. De maximale kabellengte voor de elektrische aansluiting tussen deze en de corresponderende schijnwerpers moet maximaal 100 meter zijn (1CH)
- Standaard geleverd met twee roestvrijstalen beugels waarmee het voorschakelapparaat direct aan de achterkant van het armatuur kan worden bevestigd
- De voedingsgroepen bestaan uit drivers die beschermd zijn tegen piekspanningen van het netwerk tot 10 kV (CM en DM)
- Voor UP LIGHT-installatie raadpleeg de afdeling verkoop

Om een constante actualisering van haar producten te bevorderen, behoudt PERFORMANCE iN LIGHTING zich het recht voor om zonder voorafgaande kennisgeving, wijzigingen aan te brengen. Daarom is het altijd aan te raden om de laatste versie te lezen die op de website www.performanceinlighting.com is gepubliceerd. Geleverde lumenoutput en stroomverbruik, inclusief verliezen, zijn onderhevig aan een tolerantie van +/-7%. Tenzij anders vermeld, gelden de waarden bij een omgevingstemperatuur van 25°C. De garantievoorwaarden zijn beschikbaar op https://www.performanceinlighting.com/qr/company/led-warranty

For information:
PERFORMANCE iN LIGHTING S.p.A. Headquarters - Italy
Viale del Lavoro 9/11
37030 Colognola ai Colli Verona - Italy
Tel. +39 045 61 59 211

info.it@pil.lighting
www.performanceinlighting.com

Product gegevens

ETIM Groep:	EG000027	**ETIM Klasse:**	EC001744

Algemene informatie

Lamphouder:	LED	**Lichtbron:**	LED
Nominale lichtstroom [lm]:	92264	**Reële lichtstroom [lm]:**	76511
Armatuur wattage [W]:	575 W	**Specifieke lichtstroom [lm/W]:**	133
CRI:	70	**Kleurtemperatuur [K]:**	3000
Kleur / Afwerking:	GR-94 / Grijs metallic / Structuur mat	**IP waarde:**	IP66
Impact resistance / impact energy:	IK08 5J xx5	**Beschermingsklasse:**	I
Optiek:	A35/W - Asymmetrische verspreidende	**Nettogewicht [kg]:**	11.339
Totale lengte [mm]:	585	**Totale breedte [mm]:**	520
Totale hoogte [mm]:	180		

Mechanische eigenschappen

Vorm:	Rechthoekig	**Materiaal behuizing:**	Aluminium
Materiaal afscherming:	Glas	**Gloeidraadtest [°C]:**	960 °C
Frontale oppervlakte [m²]:	0.03	**Laterale oppervlakte [m²]:**	0.06
Bovenaanzicht oppervlakte [m²]:	0.34		

Elektrische eigenschappen

Spanningstype:	DC	**Arbeidsfactor / COS Φ:**	>0.95

Installatie

Plaats van toepassing:	Outdoor	**Montage type:**	Professionele schijnwerpers
Min. Omgevingstemperatuur [°C]:	-40	**Max. Omgevingstemperatuur [°C]:**	45
Min. afstand van verlichte object [m]:	1.00		

Verlichtings functies


MacAdam:	3	**Lumenbehoud:**	L80B10@170000h
Distributie licht emissie:	Direct	**Lumen intensiteit klasse:**	G*6
Geen lichtvervuiling (ULR = 0%):		**IPEA* (straat verlichting):**	A++
IPEA* (terreinen, rotondes):	A5+	**IPEA* (fiets-, voetpad):**	A3+
IPEA* (groen):	A3+	**IPEA* (historische stadscentra):**	A6+

Om een constante actualisering van haar producten te bevorderen, behoudt PERFORMANCE iN LIGHTING zich het recht voor om zonder voorafgaande kennisgeving, wijzigingen aan te brengen. Daarom is het altijd aan te raden om de laatste versie te lezen die op de website www.performanceinlighting.com is gepubliceerd. Geleverde lumenoutput en stroomverbruik, inclusief verliezen, zijn onderhevig aan een tolerantie van +/-7%. Tenzij anders vermeld, gelden de waarden bij een omgevingstemperatuur van 25°C. De garantievoorwaarden zijn beschikbaar op https://www.performanceinlighting.com/qr/company/led-warranty

For information:
PERFORMANCE iN LIGHTING S.p.A. Headquarters - Italy
Viale del Lavoro 9/11
37030 Colognola ai Colli Verona - Italy
Tel. +39 045 61 59 211

info.it@pil.lighting
www.performanceinlighting.com

Fotometrische gegevens

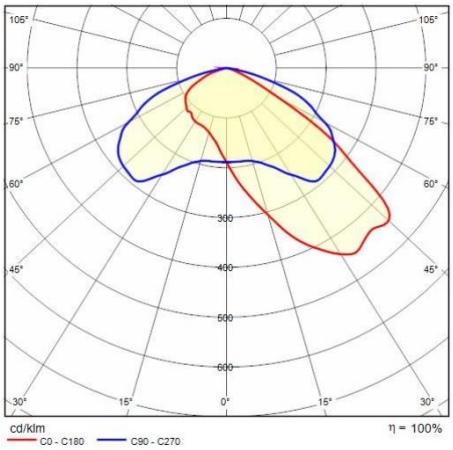

Voorschakelapparatuur

WIN PRO 40



3118130

DRIVER BOX 600 W - 2 A - 1 CH - RPA



3118131

DRIVER BOX 600 W - 2 A - 1 CH - DALI




3118132

DRIVER BOX 600 W - 2 A - 1 CH - DMX

Optionele accessoires


WIN PRO 40



3118121

Lichthoed WIN PRO 40 - 5°

GR-94 / Grijs metallic



3118182

Lichthoed WIN PRO 40 - 10°

GR-94 / Grijs metallic

Om een constante actualisering van haar producten te bevorderen, behoudt PERFORMANCE iN LIGHTING zich het recht voor om zonder voorafgaande kennisgeving, wijzigingen aan te brengen. Daarom is het altijd aan te raden om de laatste versie te lezen die op de website www.performanceinlighting.com is gepubliceerd. Geleverde lumenoutput en stroomverbruik, inclusief verliezen, zijn onderhevig aan een tolerantie van +/-7%. Tenzij anders vermeld, gelden de waarden bij een omgevingstemperatuur van 25°C. De garantievoorwaarden zijn beschikbaar op https://www.performanceinlighting.com/qr/company/led-warranty

For information:
PERFORMANCE iN LIGHTING S.p.A. Headquarters - Italy
Viale del Lavoro 9/11
37030 Colognola ai Colli Verona - Italy
Tel. +39 045 61 59 211


info.it@pil.lighting
www.performanceinlighting.com



3115887

Connector recht 5P Ø 8÷17 mm - IP68

-9999



3118332

Beugelversteviging. Dient om de schijnwerper met één M20 schroef in het midden van de beugel te bevestigen

GR-94 / Grijs metallic

Om een constante actualisering van haar producten te bevorderen, behoudt PERFORMANCE iN LIGHTING zich het recht voor om zonder voorafgaande kennisgeving, wijzigingen aan te brengen. Daarom is het altijd aan te raden om de laatste versie te lezen die op de website www.performanceinlighting.com is gepubliceerd. Geleverde lumenoutput en stroomverbruik, inclusief verliezen, zijn onderhevig aan een tolerantie van +/-7%. Tenzij anders vermeld, gelden de waarden bij een omgevingstemperatuur van 25°C. De garantievoorwaarden zijn beschikbaar op https://www.performanceinlighting.com/qr/company/led-warranty

For information:
PERFORMANCE iN LIGHTING S.p.A. Headquarters - Italy
Viale del Lavoro 9/11
37030 Colognola ai Colli Verona - Italy
Tel. +39 045 61 59 211

info.it@pil.lighting
www.performanceinlighting.com