

# HF-SELECTALUME II TL-D

## HF-S 118/136 TL-D II 220-240V 50/60Hz

HF-Selectalume II is de meest economische, betrouwbare, slanke en betaalbare fluorescentieoplossing, met een zeer onderscheidende technologie voor energiebesparing, systeemflexibiliteit en weergaloze prestaties. De kostenbesparende HF-Selectalume II heeft een robuust ontwerp dat voldoet aan alle relevante internationale veiligheids- en prestatienormen. De HF-Selectalume II is bestemd voor gebruik met binnenverlichtingsarmaturen zoals spots, downlights en inbouwarmaturen die vooral worden toegepast in kantoren, winkels, industrie, hotels, restaurants en andere toepassingen waar regelapparatuur wordt geïnstalleerd met incidentele Aan/Uit-schakelactiviteit

### Product gegevens

| Bedrijfs- en elektrische gegevens | |
|---|---|
| **Ingangsspanning** | 220 tot 240 V |
| **Ingangsfrequentie** | 50 to 60 Hz |
| **Ingangsfrequentie** | 50 tot 60 Hz |
| **Aardlekstroom (max.)** | 0,5 mA |
| **Duur aanloopstroom** | 0,35 ms |
| **Aanlooppiekstroom (max.)** | 18 A |
| **Aantal producten op MCB (16 A Type B) (nom.)** | 28 |

| Bedrading | |
|---|---|
| **Connectortype ingangsaansluitingen** | WAGO 744 connector |
| **Connectortype uitgangsaansluitingen** | WAGO 744 connector [Geschikt voor handmatige bedrading] |

| Operationele temperatuur | |
|---|---|
| **Levensduur T-behuizing (nom.)** | 75 °C |
| **T-behuizing maximaal (max.)** | 75 °C |

| Eigenschappen behuizing en afmetingen | |
|---|---|
| **Behuizing** | L 280x30x28 |
| **Beschermingsklasse** | IP 20 [Bescherming tegen vingers] |
| **Nettogewicht (per stuk)** | 0,200 kg |

| Keurmerken en classificaties | |
|---|---|
| **Energierendement-index** | A2 BAT |
| **Keurmerken** | F-markering CE-markering ENEC-certificaat CCC-certificaat C-Tick-certificaat PSB-certificaat TISI-markering SIRIM-goedkeuring CB-certificaat CCC-certificaat VDE-EMV-certificaat |



Wijziging van gegevens voorbehouden

# HF-SELECTALUME II TL-D


| | |
|---|---|
| **CE-markering** | Ja |
| **Bereik omgevingstemperatuur** | -20 °C t/m 55 °C |

| | |
|---|---|
| **Materiaalnr. (12NC)** | 913713032166 |
| **Lokale code** | HFS136TLD |
| **Numerator - Aantal per pak** | 1 |
| **EAN/UPC - product/behuizing** | 8711500999290 |
| **Numerator - Dozen per buitendoos** | 12 |
| **EAN/UPC - Case** | 8727900905519 |


## Productgegevens

| | |
|---|---|
| **Productnaam voor bestelling** | HF-S 118/136 TL-D II 220-240V 50/60Hz |
| **Volledige productnaam** | HF-S 118/136 TL-D II 220-240V 50/60Hz |
| **Full EOC** | 872790090551900 |
| **Bestelcode** | 8711500999290 |

## Maatschets

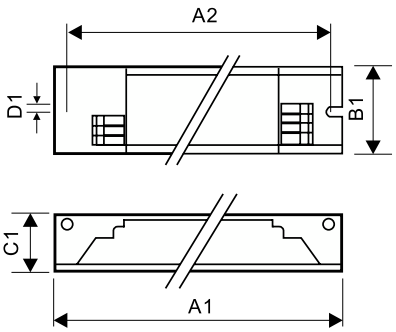


| Product |
|---|
| HF-S 118/136 TL-D II 220-240V 50/60Hz |

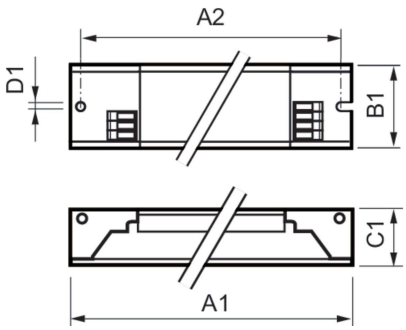


| Product | A1 | B1 | C1 | A2 | B2 | D1 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HF-S 118/136 TL-D II 220-240V 50/60Hz | 280 mm | 30 mm | 28 mm | 265 mm | | 4,2 mm |

© 2025 Signify Holding Alle rechten voorbehouden. Signify doet geen uitspraken over en geeft geen garanties voor de nauwkeurigheid of volledigheid van de informatie in dit document en kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor handelingen die op deze informatie worden gebaseerd. De informatie in dit document is niet bedoeld als offerte en maakt geen deel uit van enige aanbieding of overeenkomst, tenzij anderszins overeengekomen met Signify. Philips en het Philips schildembleem zijn gedeponeerde handelsmerken van Koninklijke Philips N.V.