

Downlight Slim EcoMax G2

- Slanke LED Downlight
- Geïntegreerde CCT schakelaar voor kleurkeuze (3000K-4000K)
- 5 lumenpakketten beschikbaar in 5 diameters (100mm tot 200mm)
- Zeer plat ontwerp, slechts 34 mm hoog
- IP44 aan lichtuitvoerkant

Specificaties

Artikelcode	Artikelomschrijving	Equivalent (W)	Vermogen (W)	Lumen	Efficiëntie (lm/W)	CCT (K)	Gewicht (kg/st)
Aan-Uit							
540001366300	LEDDownlightS-E2 Rd150-12W-830/840-WH	CFL 1x26W	12	1260	105	3K/4K	0.35

Verkrijgbaar op aanvraag met Wieland GST18- of WAGO WINSTA-connector of Euro-/Schuko-stekker.

Artikel- en verpakkingsinformatie

Item			Doos			
Artikelcode	Artikelomschrijving	EU HS-code	Afmetingen (mm) (LxBxH)	Totaalgewicht (kg)	EAN	st/doos
540001366300	LEDDownlightS-E2 Rd150-12W-830/840-WH	94051190	219x219x70	0.46	6941491723655	1
140060646	LEDDownlightRc-P-HZ-Adapter-150-175	94059900	200x200x20	0.18	6956321894122	1

Versie mei 2024
Wijziging van gegevens voorbehouden

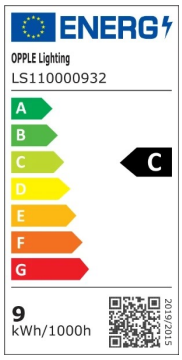
Technische specificaties	
Levensduur (L70)	50.000 h
Levensduur (L80)	30.000 h
Aan-/Uit-cycli	100.000
Kleurconsistentie (SDCM)	4
Dimbaarheid	On-Off
Bundelhoek	100 °
Afwerking	Wit RAL9003
RAL-Nummer	9003
Kleurweergave index (CRI)	> 80
Beschermingsgraad voorzijde (IP)	IP44
Beschermingsgraad achterzijde (IP)	IP20
Slagvastheid (IK)	IK02
Beschermingsklasse	II
Risicogroep (EN 62471)	RG0
Voorschakelapparaat inbegrepen	Ja
Gloeidraadtest	650 °C
Percentage uitval driver (na 5.000 uur)	≤ 1 %
Displacement factor (DF)	≥ 0.9

Elektrische aansluiting	
Frequentie	50 - 60 Hz
Nominale spanning	220 - 240 V
DC ingangsspanning	Nee
230V Kabellengte	0,3 m

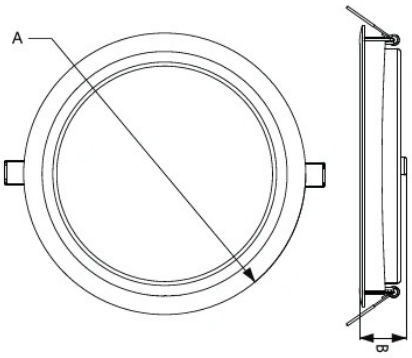
Materiaal eigenschappen	
Materiaal behuizing	Staal
Materiaal optiek	Polycarbonaat

Toepassingscondities	
Bedrijfstemperatuur	-10 ~ 45 °C
Gebruikstemperatuur	25 °C
Opslagtemperatuur	-25 ~ 50 °C

GARANTIE 5 JAAR

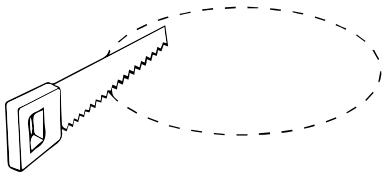


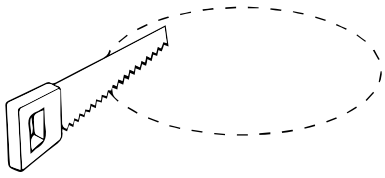
Maatschets (mm)

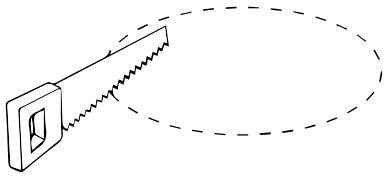


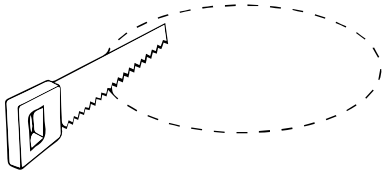
	A	B
R100	113	35
R125	140	35
R150	163	35
R175	213	35
R200	213	35

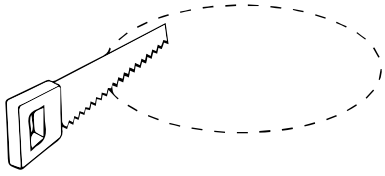
Tekening inbouwmaat (mm)


Ø125


Ø150


Ø200


Ø100


Ø175

Versie mei 2024
Wijziging van gegevens voorbehouden

Bewegingssensoren

Fotometrische gegevens

