
PRODUCTINFORMATIEBLAD
LEDSTIXX 6500 K

LEDstixx® | Mobiele LED verlichting op batterijen

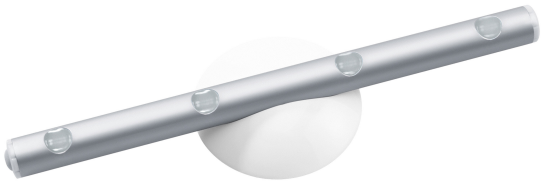

Toepassingsgebieden

- Buffetten, dressoirs
- Bloemenarrangementen
- Praktisch kleefoppervlak of gaten boren
- Horizontale of verticale uitlijning op wanden of objecten

Productvoordelen

- Zeer compacte LED-armatuur

Productkenmerken

- Modern armatuur
- Aluminiumbehuizing van hoge kwaliteit



© 2025, LEDVANCE GmbH. Alle rechten voorbehouden.

TECHNISCHE GEGEVENS

ELEKTRISCHE GEGEVENS


Nominale vermogen	0,60 W
Nominale spanning	4,5 V
Netfrequentie	0 Hz
Nominale stroom	120,000 mA
Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar C10	-
Veiligheidsklasse	III
Bedrijfsmodus	Battery

Fotometrische gegevens


Lichtstroom	25 lm
Lichtstroom efficiëntie	42 lm/W
Kleurtemperatuur	6500 K
Lichtkleur	Koel wit
Kleurweergave-index Ra	80
Standaardafwijking van kleurproeven	≤6 sdcm

AFMETINGEN & GEWICHT

Lengte	222,00 mm
Breedte	16,20 mm
Hoogte	22,00 mm
Product gewicht	94,00 g

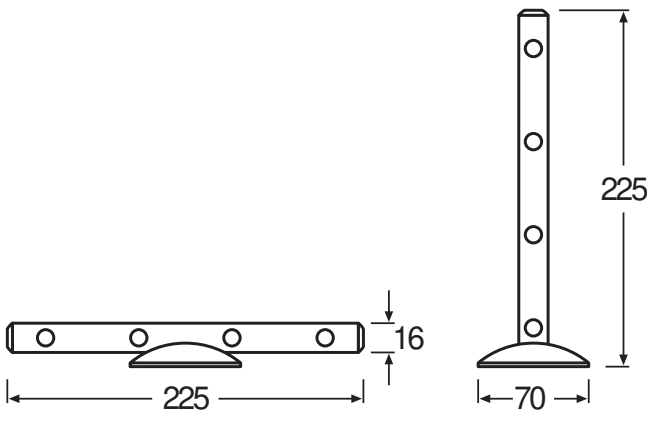

340474_LEDstixx

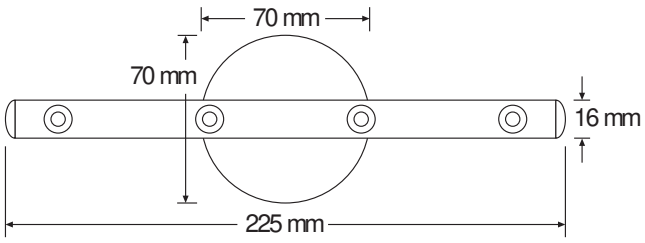

324804_LEDstixx

© 2025, LEDVANCE GmbH. Alle rechten voorbehouden.

MATERIALEN & KLEUREN

Kleur van het product	Zilver
Kleur behuizing	Zilver
Body materiaal	Aluminum
Kwikgehalte	0.0 mg

TOEPASSING & MONTAGE

Omgevingstemperatuur bereik	-20…+60 °C
Opslagtemperatuur	-20…+50 °C
Type bescherming	IP20
Dimbaar	Nee
Montagetype	Surface
Montagelocatie	Muur
Toepassingsomgeving	Indoor
Met lichtbron	Ja

Levensduur

Levensduur L70/B50 @ 25 °C	10000 h [1)]

1) t[h]: L70 / B50 @ 25 °C (Ta), t[h]: L80 / B10 @ 25 °C (Ta), t[h]: L90 / B10 @ 25 °C (Ta)

BATTERIJ

Type batterij	Alkaline
Batterijformaat	AAA
Aantal inbegrepen batterijen	3
Nominale spanning van batterij:	1,5 V

CERTIFICATEN & NORMEN

Normen	CE / UKCA
Vervangbare LED module	Niet vervangbaar

Veiligheidsadvies

- Dit product is geen speelgoed. Het mag niet onbeheerd in de handen van kinderen worden achtergelaten of door kinderen worden bediend.
- Niet bedoeld als vervanging voor conventionele verlichting in particuliere huishoudens.
- Batterijwaarschuwing: Buiten bereik van kinderen houden. Inslikken kan leiden tot chemische brandwonden, perforatie van zacht weefsel en de dood. Ernstige brandwonden kunnen binnen 2 uur na inname optreden. Zoek onmiddellijk medische hulp.
- Als het batterijcompartiment (indien van toepassing) niet goed sluit, stop dan met het gebruik van het product en houd het uit de buurt van kinderen. Als u denkt dat batterijen zijn ingeslikt of in een lichaamsdeel zijn geplaatst, zoek dan onmiddellijk medische hulp.

© 2025, LEDVANCE GmbH. Alle rechten voorbehouden.

– Vermijd: Maximale omgevingstemperatuur: +35 °C. Vervanging van een batterij met een onjuist type dat de beveiliging kan omzeilen (bijvoorbeeld in het geval van sommige lithiumbatterijtypen). Hoogte tijdens gebruik: 2000 m. Het weggooien van een batterij in vuur of een hete oven, of het mechanisch pletten of snijden van een batterij, wat kan resulteren in een explosie.

DOWNLOADS

	Documenten en certificaten	Naam document
PDF	Juridische informatie	Legal Insert LUNETTA
PDF	Conformiteitsverklaringen	CE Declaration Ledstixx

LOGISTIEKE GEGEVENS

Productcode	Verpakkingseenheid (stuks per verpakking)	Afmetingen (lengte x breedte x hoogte)	Brutogewicht	Volume
4058075227866	Rol 1	72 mm x 72 mm x 280 mm	171.00 g	1.45 dm^3
4058075227873	Verzenddoos 6	239 mm x 164 mm x 313 mm	1297.00 g	12.27 dm^3
4058075227880	Verzenddoos 24	495 mm x 345 mm x 335 mm	6128.00 g	57.21 dm^3

De genoemde productcodes beschrijven de kleinste hoeveelheid die besteld kan worden. Eén verzendeenheid kan bestaan uit één of meer afzonderlijke producten. Bij het plaatsen van een order enkele of veelvouden van de verpakkingseenheid invoeren.

DISCLAIMER

Onder voorbehoud van verandering zonder kennisgeving. Fouten en drukfouten voorbehouden. Zorg ervoor dat u de meest recente versie gebruikt.

© 2025, LEDVANCE GmbH. Alle rechten voorbehouden.