

Downlight Slim EcoMax G2

- Slanke LED Downlight
- Geïntegreerde CCT schakelaar voor kleurkeuze (3000K-4000K)
- 5 lumenpakketten beschikbaar in 5 diameters (100mm tot 200mm)
- Zeer plat ontwerp, slechts 34 mm hoog
- IP44 aan lichtuitvoerkant

IP44 CRI80 IP20 + IP44

Specificaties

Artikelcode	Artikelomschrijving	Equivalent (W)	Vermogen (W)	Lumen	Efficiëntie (lm/W)	CCT (K)	Gewicht (kg/st)
Aan-Uit							
540001365800	LEDDownlightS-E2 Rd200-18W-830/840-WH	CFL 1x18W	18	2160	120	3K/4K	0.51

Verkrijgbaar op aanvraag met Wieland GST18- of WAGO WINSTA-connector of Euro-/Schuko-stekker.

Accessoires

140060647
LEDDownlightRc-P-SI-E-
Adapter-200-225

Artikel- en verpakkingsinformatie

Item			Doos			
Artikelcode	Artikelomschrijving	EU HS-code	Afmetingen (mm) (LxBxH)	Totaalgewicht (kg)	EAN	st/doos
540001365800	LEDDownlightS-E2 Rd200-18W-830/840-WH	94051190	213x213x70	0.67	6941491723587	1
140060647	LEDDownlightRc-P-SI-E-Adapter-200-225	94059900	250x250x20	0.23	6956321894139	1
140060648	LEDDownlightRc-P-SI-E-Adapter-200-250	94059900	275x275x20	0.20	6956321894146	1

Versie mei 2024
Wijziging van gegevens voorbehouden

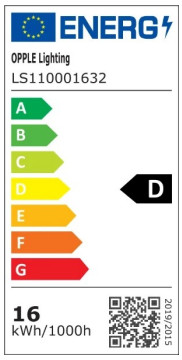
Technische specificaties	
Levensduur (L70)	50.000 h
Levensduur (L80)	30.000 h
Aan-/Uit-cycli	100.000
Kleurconsistentie (SDCM)	4
Dimbaarheid	On-Off
Bundelhoek	100 °
Afwerking	Wit RAL9003
RAL-Nummer	9003
Kleurweergave index (CRI)	> 80
Beschermingsgraad voorzijde (IP)	IP44
Beschermingsgraad achterzijde (IP)	IP20
Slagvastheid (IK)	IK02
Beschermingsklasse	II
Risicogroep (EN 62471)	RG0
Voorschakelapparaat inbegrepen	Ja
Gloeidraadtest	650 °C
Percentage uitval driver (na 5.000 uur)	≤ 1 %
Displacement factor (DF)	≥ 0.9

Elektrische aansluiting	
Frequentie	50 - 60 Hz
Nominale spanning	220 - 240 V
DC ingangsspanning	Nee
230V Kabellengte	0,3 m

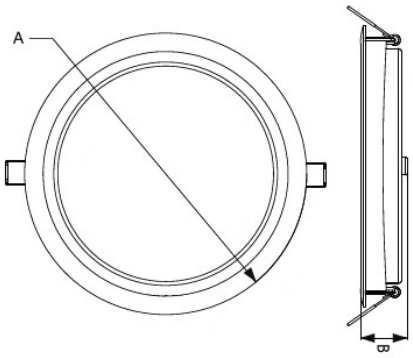
Materiaal eigenschappen	
Materiaal behuizing	Staal
Materiaal optiek	Polycarbonaat

Toepassingscondities	
Bedrijfstemperatuur	-10 ~ 45 °C
Gebruikstemperatuur	25 °C
Opslagtemperatuur	-25 ~ 50 °C

GARANTIE 5 JAAR

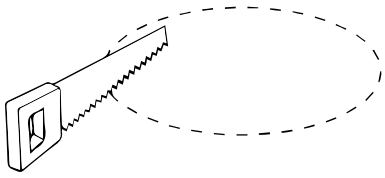


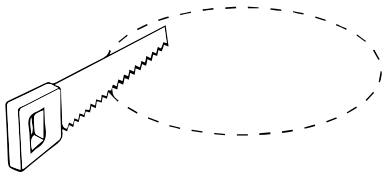
Maatschets (mm)

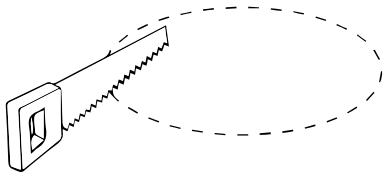


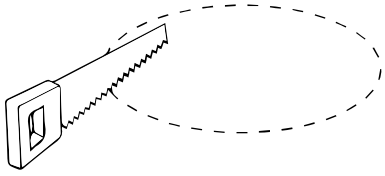
	A	B
R100	113	35
R125	140	35
R150	163	35
R175	213	35
R200	213	35

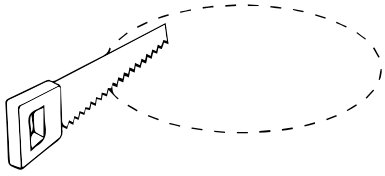
Tekening inbouwmaat (mm)


Ø125


Ø150


Ø200


Ø100


Ø175

Bewegingssensoren

Fotometrische gegevens

